


# hilzinger ThermoFlex

## zur Dämmung alter, undichter Rollladenkästen.

Eine Schwachstelle sind neben den alten Fenstern häufig auch die alten undichten und nicht gedämmten Rollladenkästen. Deshalb sollte man beim Fenstertausch den Fokus auch auf den Rollladenkasten legen. Das Rollladendämmsystem ThermoFlex wurde speziell entwickelt um effektiv und ohne großen Sanierungsaufwand den Schwachpunkt Rollladenkasten zu eliminieren.

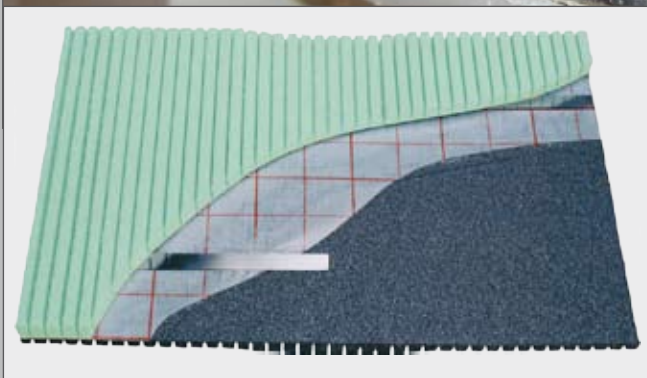

▲ Das Dämmplattensystem besteht aus zwei Platten (Styropor und Neopor) die mit einer Diffusionsfolie verklebt sind. Durch die integrierte Stahlfeder klemmt sich ThermoFlex in den vorhandenen Kastenraum. ▶

▶ Die Dämmplatten werden in allen Stoßbereichen sowie zum Mauerwerk zusätzlich abgedichtet und ausgedämmt.



**Revision von unten**  
 2-teilige Dämmung mit  
 Fuge am Verschlussdeckel



**Revision von vorne**  
 1-teilige Dämmung

**Lieferbare Dämmstärken:**

25 mm,  
 30 mm,  
 35 mm,  
 40 mm

**Größe der Platten:**

Länge: 100 cm  
 Breite: 80 cm

## Sanierungs-Gurtführung

Undicht sind nicht nur die Rollladenkästen sondern auch die Rollladengurtführungen. Mit dem ThermoFlex entwickelte Sanierungsgurtführung können Sie auch diese Schwachstelle weitgehende eliminieren. Die Gurtführung gibt es in zwei Ausführungen zum einen als Wandmontage zum anderen als Montage in den Verschlussdeckel.


### Wandmontage



**vorher**  
 Die Luft bläst durch  
 die Gurtführung



**nachher**  
 Nach dem Einbau  
 der Sanierungs-  
 Gurtführung ist die zugige  
 Schwachstelle eliminiert.



### Montage im Verschlussdeckel



Gurtführung von vorne.



Schnitt der Verschluss-  
 deckel-Gurtführung  
 mit den sichtbaren  
 Bürstendichtungen.